

财政部 政府采购货物买卖合同

项目名称： 江苏警官学院安德门校区学生宿舍家具采购

合同编号： _____

甲 方： 江苏警官学院

乙 方： 南京兴夏家具有限责任公司

签订时间： 2025年6月18日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏警官学院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：南京兴夏家具有限责任公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：江苏警官学院安德门校区学生宿舍家具采购

采购项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0041

(2) 采购计划编号：

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：1、两人位公寓组合床（中走梯）194组；2、三人位公寓组合床（中走梯）194组；3、储物柜1（194组）；4、单人床（宿管）10组；5、床头柜1（宿管）10组；6、组合书桌柜（宿管）10组；7、茶水柜（宿管）5组；8、两人位公寓组合床（外挂梯）168组；9、储物柜2（168组）；10、单人床98组；11、床头柜2（98组）；12、书桌98组；13、储物柜3（98组）；14、公寓椅1414张。

品牌：微米的家 规格型号：1、两人位公寓组合床（中走梯）4760*1000*2250/2950mm；2、三人位公寓组合床（中走梯）7480*1000*2250/2950mm；3、储物柜1（1200*600*2450mm）；4、单人床（宿管）2150*1200*1100mm；5、床头柜1（宿管）500*400*500mm；6、组合书桌柜（宿管）2000*910*1730mm；7、茶水柜（宿管）800*400*900mm；8、两人位公寓组合床（外挂梯）4000*1000*2250/2900mm；9、储物柜2（800*600*2450mm）；10、单人床2000*1000*1000mm；11、床头柜2（500*400*500mm）；12、书桌1200*600*2100mm；13、储物柜3（800*600*2450mm）；14、公寓椅500*520*800mm。

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☒分期付款：_____中标人中标后需缴纳合同金额 5%履约保证金。货物到现场安装完成、调试合格后，单据齐全，全部家具安装完毕后，经采购人组织专业验收合格后十日内，采购人付至合同总额的 80%。项目经审核结算后，支付至审定金额 100%。验收合格后无息退还履约保证金，如乙方未能履行合同规定义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。结算时，在接到采购人开具发票通知后，中标人应按照采购人要求，及时开具增值税专用发票，其中涉及预付款的：_____合同签订后二周内，采购人支付合同总金额的 30%作预付款。_____

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

(1) 起始日期：_____2025 年 6 月 6 日_____，完成日期：_____2025 年 7 月 30 日_____（女生宿舍家具安装完毕时间以招标文件约定的情况为准）。

(2) 履约地点：_____江苏警官学院安德门校区_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：_____履约保函_____

收取履约保证金金额：_____¥319463.25 元_____

履约担保期限：_____一年。_____

(4) 分期履行要求：_____验收合格后无息退还履约保证金，如乙方未能履行合同规定义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____江苏警官学院_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）_____

☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：_____（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收）_____

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 根据学院货物验收有关办法, 家具安装完毕后由学院组织专家验收。

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: /

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项:

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 生效。


7. 合同份数

本合同一式 陆 份, 甲方执 肆 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 6 月 18 日

合同订立地点:

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购人文件约定的合同甲方)		乙方(供应商)	
单位名称(公章或合同章)		单位名称(公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	

		拥有者性别	男
住 所	南京市浦口区石佛三宫48号 江苏警官学院	住 所	南京市江宁区湖熟 街道周岗集镇永丰 路58号
联 系 人	洪玉华	联 系 人	闫怀林
联系电话	13813088100	联系电话	15195860030
通信地址	南京市雨花台区小行路16号	通信地址	南京市江宁区湖熟 街道周岗集镇永丰 路58号
邮政编码	210012	邮政编码	211100
电子邮箱	hongyuhua@jspi.cn	电子邮箱	660405585@qq.com
统一社会信用代码	12320000466002577U	统一社会信用代码	9132011324970710 8R
		开户名称	南京兴夏家具有限 责任公司
		开户银行	中行尧化门
		银行账号	504058217311
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量

要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的

相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

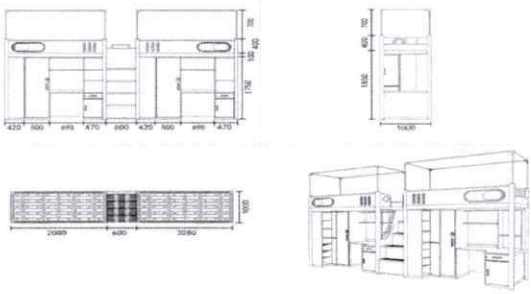
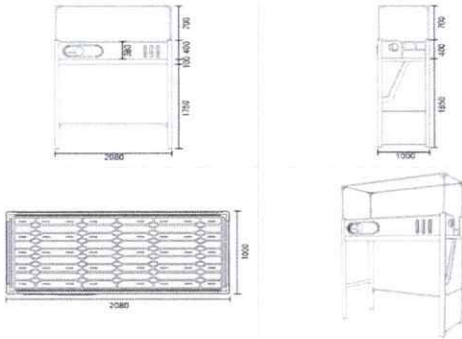
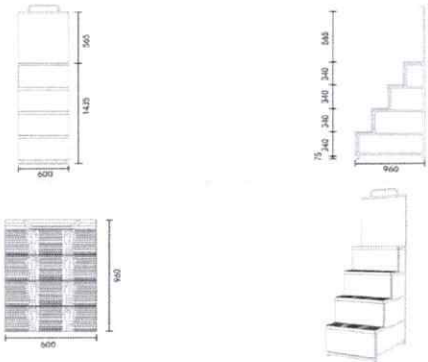
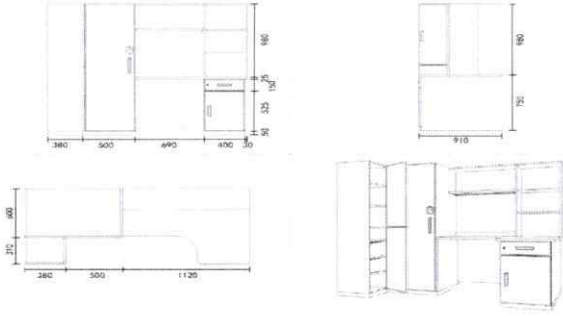
第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	无
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	江苏警官学院安德门校区指定宿舍安装
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	验收合格后 8 年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	接到电话后 3 分钟内立即响应
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后二周内,采购人支付合同总金额的 30%作预付款。货物到现场安装完成、调试合格后,单据齐全,全部家具安装完毕后,经采购人组织专业验收合格后十日内,采购人付至合同总额的 80%。项目经审核结算后,支付至审定金额 100%。验收合格后无息退还履约保证金,如乙方未能履行合同规定义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	验收合格后无息退还履约保证金，如乙方未能履行合同规定义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	验收合格后无息退还履约保证金
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	验收合格后 8 年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时维修，维修后任然不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷的，甲方有权要求乙方重作或者更换。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	中标人每延迟 1 日，应向甲方支付合同总额 1%的违约金。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	以同期一年期 LPR 为基准计算利利息
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向____甲方所在地____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

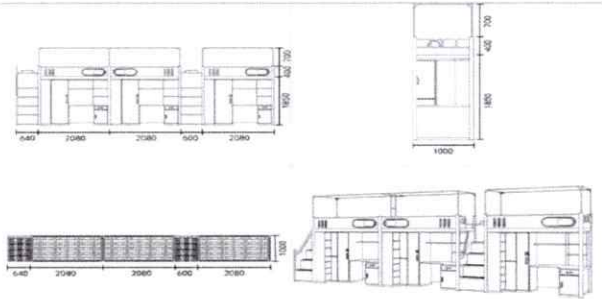
附件 1: 合同清单

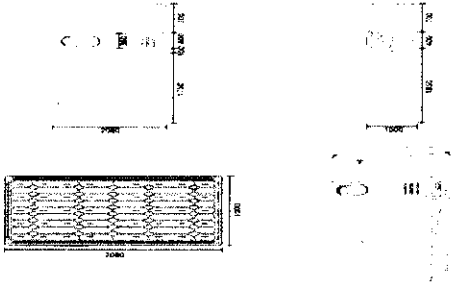
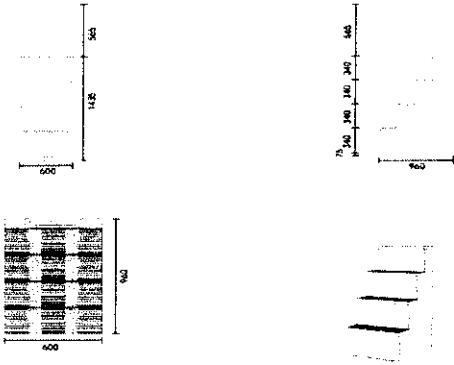
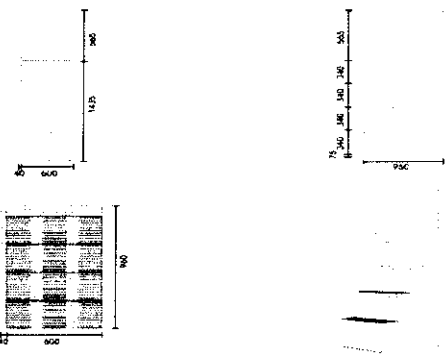
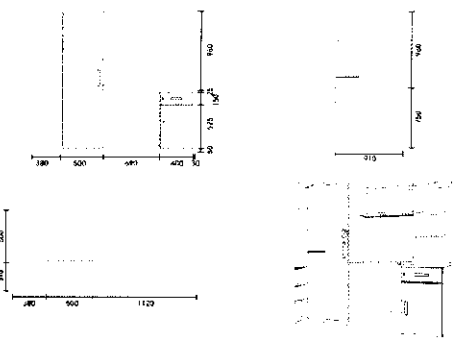
序号	名称	规格 (mm)	材质要求	备注
1	两人 位公 寓组 合床 (中 走梯)	4760*1000*2 950	规格: 4760*1000*2250mm, 蚊帐杆高度 700mm, (床铺面净尺寸 $\geq 2000 \times 900$mm)。 1、钢架部分: (高架床) 高架床材质要求: 高架床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接, 所有钢材均采用国家标准钢, 各钢件经除油、防锈等工序处理, 外层采用聚脂环氧粉末喷塑, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅, 无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 ▲ (1) 边立柱: 尺寸不低于 70*70mm, 裸管厚度不低于 1.3mm, 高频焊接封口型材管, 带加强筋, 型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成; 采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强, 立柱内侧采用内直角造型, 可以使木家具牢牢卡在立柱之间, 使结构更加稳固; 外侧呈扇形, 安全美观。 ▲ (2) 前横梁: 尺寸不低于 100*40mm, 裸管厚度不低于 1.3mm, 高频焊接封口型材管, 带两根加强筋; 横梁下部为圆弧设计安全美观, 防止碰伤, 上部为直边使连接件与前床挺齐平整体美观。 (3) 公寓床卡式连接件: 横梁两端采用隐藏式卡扣件与立柱连接, 表面无挂齿连接件显露。 (4) 后横梁: 尺寸不低于 40*80mm, 裸管厚度不低于 1.3mm 矩形高频焊管制作, 型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。 (5) 床站片上下拉梁: 尺寸不低于 20*40mm, 裸管厚度不低于 1.3mm 矩形高频焊管制作。 (6) 床站片扶手: 尺寸不低于 20*40mm, 厚度不低于 1.3mm 椭圆高频焊管制作。 ▲ (7) 前护栏: 护栏框架采用不小于 25*25*1.5mm 方形高频焊管, 护栏顶部上口采用不低于 25*25*1.5mmD 形管制作。护栏高度不小于 350mm。护栏内部镶嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板。护栏板装配有 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑成型可推拉式观察口, 护栏板表面同时嵌有 PP 注塑成型纵向观察透气孔, 确保美观实用, 满足宿管查寝及检查内务。护栏板内部在内侧醒目位置标注永久性床褥上表面最大高度警示线 (警示线不可采用后期张贴、喷涂等非永久性方式, 警示线距护栏顶边距离 ≥ 250mm), 安装 PP 材质注塑成型储物盒, 方便存放手机、眼镜等小物品 (款式以甲方确认为准); 外侧配有 ABS 材质床位号透明标签框。 (8) 内护栏: 采用不低于 25*25*1.2mmD 形高频焊管制作, 内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板, 护栏高度不低于 150mm。 (9) 床头护栏: 采用不低于 25*25*1.5mm 高频焊管制作, 高度不低于 350mm, 内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板。 (10) 床尾护栏: 采用不低于 25*25*1.2mmD 形高频焊管制作, 内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板, 配有圆环注塑成型拉手位置, 方便上床抓手。 (11) 床后拉杆: 采用不低于 25*25*1.2mm 方形高频焊管制作。 (12) 床支撑: 采用不少于 7 根不低于 20*30*1.2mm 矩形高频焊管制作。床撑卡槽采用一次冲压成型 U 型卡槽。 (13) 衣柜底座、书桌底座: 底部采用不低于 25*50*1.2mm 高频焊管焊接成框, 用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。 ▲ (14) 床板: 尺寸 (1990*910) ± 10mm, 厚度 18mm-20mm, 重量不低于 10kg。尺寸与床框内部服帖, 四周单侧间隙应不大于 10mm, 保证不移动。采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料一次吹塑成型, 颜色可选。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、耐热性好、防腐蚀、无异味, 结实耐用不会变形; 床板均匀	男生宿舍五人

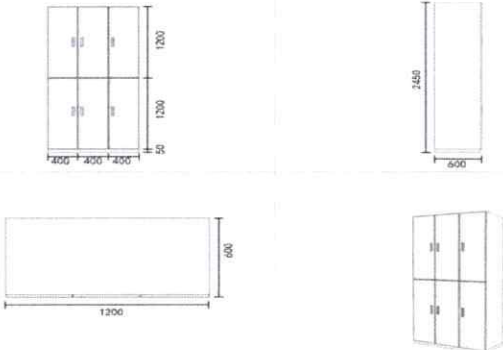
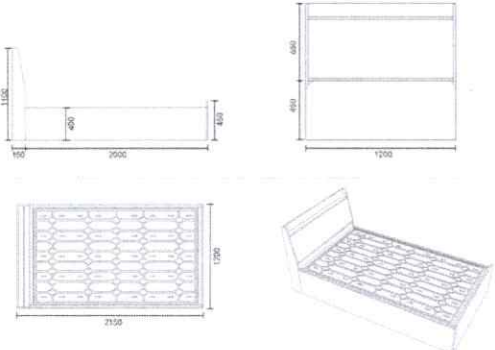
		分布透气孔，整体为一次成型，不能2块或者多块拼接。每张床板有≥45个透气孔，保证床板的透气性。 （15）蚊帐杆：采用≥φ19*1.2mm圆管制作，支撑稳固，使用三通塑料件连接。 ▲（16）公寓床中走式爬梯：钢架采用不低于25*25*1.2mm方管制作，走梯钢架内嵌不低于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，四面封边处理。四层均具备储物功能，自上而下均为下翻门结构，内部为储物空间，门板安装液压缓冲下翻门气撑杆，具有助力回弹功能，门板意外小角度打开时自动回缩，防止磕碰。起到开门缓冲慢下降并限位作用，防止门板掉落发出声响。走梯门板采用ENF级不低于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，PP（聚丙烯）材质注塑封边工艺制作，铝合金暗扣拉手，门板尺寸为：600±10mm*300±10mm*≥18mm。走梯踏板采用HDPE（高密度聚乙烯）材质中空吹塑工艺一次成型制作。每块踏板底部加钢管支撑，板面设置防滑条纹，确保学生上下床铺时的安全。走梯靠墙位置配有后背板，采用不低于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，背板顶部配置上床安全拉手，与床立柱做到牢固连接。侧走梯加装站片扶手，采用不小于20*40*1.3mm高频焊管制作，站片扶手与床侧梯紧密连接，结实稳固。 2、木质部分：（床下组合柜） ▲（1）柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、书架侧板、层板及背板采用不低于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级Enf级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污渍及划痕，封边条选用与板材同色封边条。衣柜外部设有储物格置物功能，上部分储物格内置两块层板均分3格；下部分内置三层钢制鞋架，层架倾斜放置。 ▲（2）桌面板：≥1120×575/900×25mm，L型造型，基材采用Enf级不低于25mm厚实木多层板，正反两面压不低于0.7mm厚防火板，环保等级Enf级，封边条选用与板材同色封边条，粘贴性牢固。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污渍及划痕。桌面下靠墙位置配有背板，高度不低于400mm。桌面下靠近衣柜侧需要侧板支撑落地，支撑桌面安全稳固。行李箱的储存空间设置在桌面下，抽屉柜背后。 ▲（3）书架下层板提供照明功能（可以将书架下层板铝合金材质集成LED护眼照明功能，具备亮度调节，色温调节等功能，正常坐姿情况下光源不直射双眼，作为书架使用的承重性能有保障，亦可自行根据使用要求优化提供产品） （4）衣柜门板、自修桌抽面板及小柜门板：采用不低于18mm厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材，衣柜大门板尺寸为（1680*500mm±5mm），储物格门板尺寸为（300*840mm±5mm），自修桌抽面板尺寸为（400*150mm±5mm），桌下柜门板尺寸为（400*530mm±5mm），环保等级Enf级，均采用PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用PVC封边）。配备内嵌式铝合金拉手，具备挂锁功能，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，壁厚不低于1.5mm。抽屉面板带成型锁扣孔，对穿一次注塑成型锁孔设计，抽屉面内收在桌面下，锁片不应突出桌面前缘，确保使用时的安全性。 （5）衣柜底座、书桌底座：底部采用不低于25*50*1.2mm高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。 （6）五金配件：铰链：阻尼铰链；导轨：阻尼导轨；导轨宽度不得低于45mm壁厚不低于1mm三节静音导轨；三合一连接件：采用优质三合一连接件。拉手：铝合金材质内嵌式拉手。挂衣杆：衣柜内安装壁厚不小于1.5mm铝合金挂衣杆。	
--	--	---	--


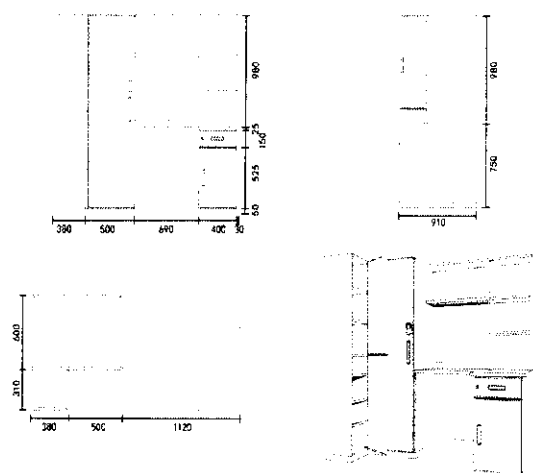
	两人 位公 寓组 合床 (中 走梯)	参考图纸		
	高架 床	参考图纸		
	公寓 床中 走式 爬梯	参考图纸		
	床下 组合 柜	参考图纸		
2	三人 位公 寓组 合床 加长 (中 走梯)	7480*1000*2 950	规格：7480*1000*2250mm，蚊帐杆高度700mm，（床铺面净尺寸≥2000×900mm）。 1、钢架部分：（高架床） 高架床材质要求：高架床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 ▲（1）边立柱：尺寸不低于70*70mm，裸管厚度不低于1.3mm，高频焊	男 生 宿 舍 五 人

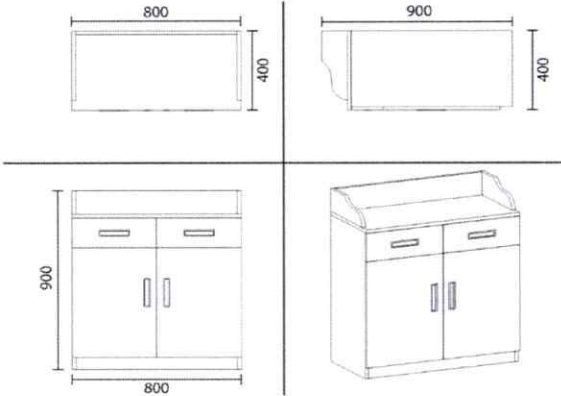
		接封口型材管，带加强筋，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，立柱内侧采用内直角造型，可以使木家具牢牢卡在立柱之间，使结构更加稳固；外侧呈扇形，安全美观。 ▲（2）前横梁：尺寸不低于 100*40mm，裸管厚度不低于 1.3mm，高频焊接封口型材管，带两根加强筋；横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤，上部为直边使连接件与前床挺齐平整体美观。 （3）公寓床卡式连接件：横梁两端采用隐藏式卡扣件与立柱连接，表面无挂齿连接件显露。 （4）后横梁：尺寸不低于 40*80mm，裸管厚度不低于 1.3mm 矩形高频焊管制作，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。 （5）床站片上下拉梁：尺寸不低于 20*40mm，裸管厚度不低于 1.3mm 矩形高频焊管制作。 （6）床站片扶手：尺寸不低于 20*40mm，厚度不低于 1.3mm 椭圆高频焊管制作。 ▲（7）前护栏：护栏框架采用不小于 25*25*1.5mm 方形高频焊管，护栏顶部上口采用不低于 25*25*1.5mmD 形管制作。护栏高度不小于 350mm。护栏内部镶嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板。护栏板装配有 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑成型可推拉式观察口，护栏板表面同时嵌有 PP 注塑成型纵向观察透气孔，确保美观实用，满足宿管查寝及检查内务。护栏板内部在内侧醒目位置标注永久性床褥上表面最大高度警示线（警示线不可采用后期张贴、喷涂等非永久性方式，警示线距护栏顶边距离≥250mm），安装 PP 材质注塑成型储物盒，方便存放手机、眼镜等小物品（款式以甲方确认为准）；外侧配有 ABS 材质床位号透明标签框。 （8）内护栏：采用不低于 25*25*1.2mmD 形高频焊管制作，内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，护栏高度不低于 150mm。 （9）床头护栏：采用不低于 25*25*1.5mm 高频焊管制作，高度不低于 350mm，内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板。 （10）床尾护栏：采用不低于 25*25*1.2mmD 形高频焊管制作，内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，配有圆环注塑成型拉手位置，方便上床抓手。 （11）床后拉杆：采用不低于 25*25*1.2mm 方形高频焊管制作。 （12）床支撑：采用不少于 7 根不低于 20*30*1.2mm 矩形高频焊管制作。床撑卡槽采用一次冲压成型 U 型卡槽。 （13）衣柜底座、书桌底座：底部采用不低于 25*50*1.2mm 高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。 ▲（14）床板：尺寸（1990*910）±10mm，厚度 18mm-20mm，重量不低于 10kg。尺寸与床框内部服帖，四周单侧间隙应不大于 10mm，保证不移动。采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料一次吹塑成型，颜色可选。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、耐热性好、防腐蚀、无异味，结实耐用不会变形；床板均匀分布透气孔，整体为一次成型，不能 2 块或者多块拼接。每张床板有≥45 个透气孔，保证床板的透气性。 （15）蚊帐杆：采用≥φ19*1.2mm 圆管制作，支撑稳固，使用三通塑料件连接。 ▲（16）公寓床中走式爬梯：钢架采用不低于 25*25*1.2mm 方管制作，走梯钢架内嵌不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，四面封边处理。四层均具备储物功能，自上而下均为下翻门结构，内部为储物空间，门板安装液压缓冲下翻门气撑杆，具有助力回弹功能，门板意外小角度打开时自动回缩，防止磕碰。起到开门缓冲慢下降并限位作用，防止门板掉落发出声响。走梯门板采用 ENF 级不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，PP（聚丙烯）材质注塑封边工艺制作，铝合金暗扣拉手，门板尺寸为：	间
--	--	---	---

		600±10mm*300±10mm*≥18mm。走梯踏步板采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质中空吹塑工艺一次成型制作。每块踏板底部加钢管支撑，板面设置防滑条纹，确保学生上下床铺时的安全。走梯靠墙位置配有后背板，采用≥18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，背板顶部配置上床安全拉手，与床立柱做到牢固连接。侧走梯加装站片扶手，采用不小于 20*40*1.3mm 高频焊管制作，站片扶手与床侧梯紧密连接，结实稳固。 2、木质部分：（床下组合柜） ▲（1）柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、书架侧板、层板及背板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级 Enf 级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。衣柜外部设有储物格置物功能，衣柜外部设有储物格置物功能，上部分储物格内置两块层板均分 3 格；下部分内置三层钢制鞋架，层架倾斜放置。 ▲（2）桌面板：≥1120×575/900×25mm，L 型造型，基材采用 Enf 级不低于 25mm 厚实木多层板，正反两面压不低于 0.7mm 厚防火板,环保等级 Enf 级，封边条选用与板材同色封边条，粘贴性牢固，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕。桌面下靠墙位置配有背板，高度不低于 400mm。桌面下靠近衣柜侧需要侧板支撑落地，支撑桌面安全稳固。行李箱的储存空间设置在桌面下，抽屉柜背后。 ▲（3）书架下层板提供照明功能（可以将书架下层板铝合金材质集成 LED 护眼照明功能，具备亮度调节，色温调节等功能，正常坐姿情况下光源不直射双眼，作为书架使用的承重性能有保障，亦可自行根据使用要求优化提供产品） （4）衣柜门板、自修桌抽面板及小柜门板：采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材，衣柜大门板尺寸为（1680*500mm±5mm），储物格门板尺寸为（300*840mm±5mm），自修桌抽面板尺寸为（400*150mm±5mm），桌下柜门板尺寸为（400*530mm±5mm），环保等级 Enf 级，均采用 PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用 PVC 封边）。配备内嵌式铝合金拉手，具备挂锁功能，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，壁厚不低于 1.5mm。抽屉面板带成型锁扣孔，对穿一次注塑成型锁孔设计，抽屉面内收在桌面下，锁片不应突出桌面前缘，确保使用时的安全性。 （5）衣柜底座、书桌底座：底部采用不低于 25*50*1.2mm 高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。 (6)五金配件：铰链：阻尼铰链；导轨：阻尼导轨；导轨宽度不得低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨；三合一连接件：采用优质三合一连接件。拉手：铝合金材质内嵌式拉手。挂衣杆:衣柜内安装壁厚不小于 1.5mm 铝合金挂衣杆。	
三人位公寓组合床加长（中走梯）	参考图纸		

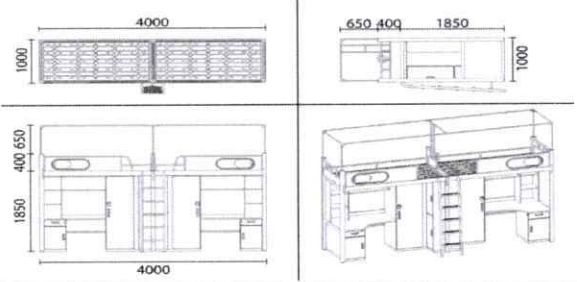
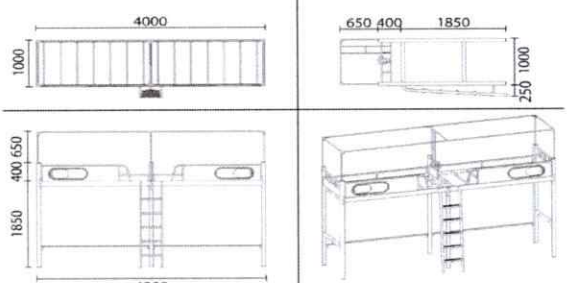
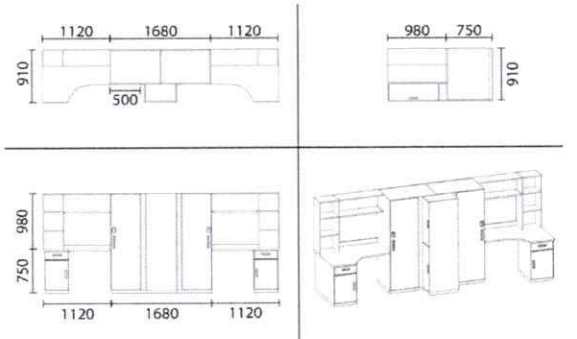
	高架床	参考图纸		
	公寓床中走式爬梯	参考图纸		
	公寓床侧走式爬梯	参考图纸		
	床下组合柜	参考图纸		
3	储物柜 1	1200*600*2450	规格：1200*600*2450mm。 (1) 材质说明：板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条，要求采用全自动封边机，粘贴性牢固，无脱落。 (2) 柜体侧板及层板、中站板、顶底板及背板：柜体侧板及层板、中站板、顶底板及背板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级 Enf 级。上下两个储物格内配有固定层板，层板位置上下均分。 (3) 五金配件：阻尼铰链。优质三合一连接件。 (4) 门板：采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材，门板尺寸为（1200*400mm±5mm），环保等级 Enf 级，均采用 PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用 PVC 封边）。配备铝合金暗扣拉手。	男生宿舍五人间

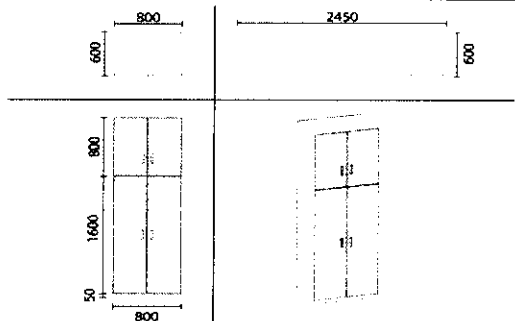
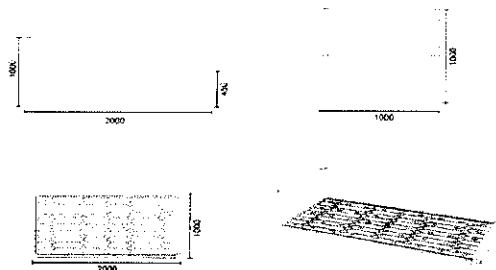
			柜体底座采用不低于 25*50*1.2mm 高频焊管焊接成框与柜体稳固连接,防水防潮。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚垫。	
	储物柜 1	参考图纸		
4	单人床(宿管)	2150*1200*1100	规格: 2150*1200*1100mm。 (1) 材质说明: 板材表面不得有缺角和破损, 无明显的干湿花污斑及划痕, 封边条选用与板材同色封边条, 要求采用全自动封边机, 粘贴性牢固, 无脱落。 (2) 床靠头、床帮、床尾板: 采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板, 环保等级 Enf 级。床内部配有固定钢制床框床撑, 采用不小于 25*25*1.2mm 高频焊管焊接成框与床帮稳固连接, 床撑不少于 7 根。 (3) 五金配件: 优质三合一连接件。 ▲(4) 床板: 尺寸$\geq (1910*1120) \pm 10\text{mm}$, 厚度 18mm-20mm, 采用 HDPE 高密度聚乙烯全新材料一次吹塑成型, 颜色可选。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、耐热性好、防腐蚀、无异味, 结实耐用不会变形; 床板均匀分布透气孔, 整体为一次成型, 不能 2 块或者多块拼接。每张床板有≥ 45 个透气孔, 保证床板的透气性。 (5) 配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚垫。	宿管两人间
	单人床(宿管)	参考图纸		
5	床头柜 1	500*400*500	规格: 500*400*500mm。 (1) 材质说明: 柜体板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板, 环保等级 Enf 级, 板材表面不得有缺角和破损, 无明显的干湿花污斑及划痕, 封边条选用与板材同色封边条。 (2) 顶板: 柜体顶板采用不低于 25mm 厚实木多层板, 环保等级 Enf 级, 前口圆角处理, 防止磕碰。 (3) 抽面板: 采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材, 环保等级 Enf 级。配备铝合金暗扣拉手。 五金配件: 导轨宽度不低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音阻尼导轨。优质三合一连接件。	



	床头柜 1	参考图纸		
6	组合书桌柜(宿管)	2000*910*1730	(1) 柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、书架侧板、层板及背板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级 Enf 级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污渍及划痕，封边条选用与板材同色封边条。衣柜外部设有储物格置物功能，衣柜外部设有储物格置物功能，上部分储物格内置两块层板均分 3 格；下部分内置三层钢制鞋架，层架倾斜放置。 (2) 桌面板：≥1120×575/900×25mm，L 型造型，基材采用 Enf 级不低于 25mm 厚实木多层板，正反两面压不低于 0.7mm 厚防火板，环保等级 Enf 级，封边条选用与板材同色封边条，粘贴性牢固，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污渍及划痕。桌面下靠墙位置配有背板，高度不低于 400mm。桌面下靠近衣柜侧需要侧板支撑落地，支撑桌面安全稳固。行李箱的储存空间设置在桌面下，抽屉柜背后。 (3) 书架下层板提供照明功能（可以将书架下层板铝合金材质集成 LED 护眼照明功能，具备亮度调节，色温调节等功能，正常坐姿情况下光源不直射双眼，作为书架使用的承重性能有保障，亦可自行根据使用要求优化提供产品） (4) 衣柜门板、自修桌抽面板及小柜门板：采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材，衣柜大门板尺寸为（1680*500mm±5mm），储物格门板尺寸为（300*840mm±5mm），自修桌抽面板尺寸为（400*150mm±5mm），桌下柜门板尺寸为（400*530mm±5mm），环保等级 Enf 级，均采用 PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用 PVC 封边）。配备内嵌式铝合金拉手，具备挂锁功能，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，壁厚不低于 1.5mm。抽屉面板带成型锁扣孔，对穿一次注塑成型锁孔设计，抽屉面内收在桌面下，锁片不应突出桌面前缘，确保使用时的安全性。 (5) 衣柜底座、书桌底座：底部采用不低于 25*50*1.2mm 高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。 (6) 五金配件：铰链：阻尼铰链；导轨：阻尼导轨；导轨宽度不得低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨；三合一连接件：采用优质三合一连接件。拉手：铝合金材质内嵌式拉手。挂衣杆：衣柜内安装壁厚不小于 1.5mm 铝合金挂衣杆。	宿管两人间
	组合书桌柜(宿管)	参考图纸		

7	茶水柜	800*400*900	规格：800*400*900mm。 (1) 材质说明：柜体板、侧板、层板、背板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级 Enf 级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条选用与板材同色封边条。 (2) 抽面板、门板：采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材，环保等级 Enf 级。配备铝合金暗扣拉手。 (3) 五金配件：导轨宽度不低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音阻尼导轨。铰链：阻尼铰链。优质三合一连接件。	
	茶水柜	参考图纸		
8	两人位公寓组合床（外挂梯）	4000*1000*2900	规格：4000*1000*2250mm，蚊帐杆高度 650mm，（床铺面净尺寸≥1910×900mm）。 1、钢架部分：（高架床） 高架床材质要求：高架床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 (1) 边立柱：尺寸不低于 70*70mm，裸管厚度不低于 1.3mm，高频焊接封口型材管，带加强筋，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，立柱内侧采用内直角造型，可以使木家具牢牢卡在立柱之间，使结构更加稳固；外侧呈扇形，安全美观。 (2) 中立柱：尺寸不低于 40*60mm，裸管厚度不低于 1.3mm 矩形高频焊管制作，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。 (3) 前横梁：尺寸不低于 100*40mm，裸管厚度不低于 1.3mm，高频焊接封口型材管，带两根加强筋；横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤，上部为直边使连接件与前床挺齐平整体美观。 (4) 公寓床卡式连接件：横梁两端采用隐藏式卡扣件与立柱连接，表面无挂齿连接件显露。 (5) 后横梁：尺寸不低于 40*80mm，裸管厚度不低于 1.3mm 矩形高频焊管制作，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成。 (6) 床站片上下拉梁：尺寸不低于 40*60mm，裸管厚度不低于 1.3mm 矩形高频焊管制作。 ▲(7) 前护栏：护栏框架采用不小于 25*25*1.5mm 方形高频焊管，护栏顶部上口采用不低于 25*25*1.5mmD 形管制作。护栏高度不小于 350mm。护栏内部镶嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板。护栏板装配有 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑成型可推拉式观察口，确保美观实用，满足宿管查寝及检查内务。护栏板内部在内侧醒目位置标注永久性床褥上表面最大高度警示线（警示线不可采用后期张贴、喷涂等非永久性方式，警示线距护栏顶边距离≥250mm），安装 PP 材质注塑成型储物盒，方便存放手机、眼镜等小物品（款式以甲方确认为准）；外侧配有 ABS 材质床位号透明标签框。 (8) 内护栏：采用不低于 25*25*1.2mmD 形高频焊管制作，内嵌不低于 18mm	女生宿舍四人

		厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板，护栏高度不低于 150mm。 (9)床头护栏:采用不低于 25*25*1.5mm 高频焊管制作,高度不低于 350mm,内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板。 (10)床尾护栏:采用不低于 25*25*1.2mm 高频焊管制作,内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板,配有钢制圆管拉手位置,方便上床抓手。 (11)床后拉杆:采用不低于 25*25*1.2mm 方形高频焊管制作。 (12)床支撑:采用不少于 7 根不低于 20*30*1.2mm 矩形高频焊管制作。床撑卡槽采用一次冲压成型 U 型卡槽。 (13) 衣柜底座、书桌底座:底部采用不低于 25*50*1.2mm 高频焊管焊接成框,用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。 ▲(14)床板:尺寸(1910*910)±10mm,厚度 18mm-20mm。尺寸与床框内部服帖,四周单侧间隙应不大于 10mm,保证不移动。采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料一次吹塑成型,颜色可选。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、耐热性好、防腐蚀、无异味,结实耐用不会变形;床板均匀分布透气孔,整体为一次成型,不能 2 块或者多块拼接。每张床板有≥45 个透气孔,保证床板的透气性。 (15)蚊帐杆:采用≥φ19*1.2mm 圆管制作,支撑稳固,使用三通塑料件连接。 ▲(16)公寓床外挂式爬梯:采用外挂梯式样,竖管采用不低于 30*50*1.2mm 椭圆管,爬梯脚踏板采用一级 HDPE 高密度聚乙烯新料制作,每块板面设置防滑条纹及不少于 3 个发光点,有效提高学生上下床的安全性,脚踏板宽度不小于 120mm,长度不小于 380mm,每块脚踏板底部加钢管横支撑,以保证爬梯的牢固度。爬梯竖管伸出床面距离≤250mm,保证留有充足的中间过道距离。 2、木质部分:(床下组合柜) ▲(1)柜体板、书架侧板、层板及背板:柜体板、书架侧板、层板及背板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板,环保等级 Enf 级,板材表面不得有缺角和破损,无明显的干湿花污斑及划痕,封边条选用与板材同色封边条。衣柜外部设有储物格置物功能,衣柜外部设有储物格置物功能,上部分储物格内置两块层板均分 3 格;下部分内置三层钢制鞋架,层架倾斜放置。 (2)桌面板:≥1120×575/900×25mm,L 型造型,基材采用 Enf 级不低于 25mm 厚实木多层板,正反两面压不低于 0.7mm 厚防火板,环保等级 Enf 级,封边条选用与板材同色封边条,粘贴性牢固,板材表面不得有缺角和破损,无明显的干湿花污斑及划痕。桌面下靠墙位置配有背板,高度不低于 400mm。行李箱的储存空间设置在桌面下,抽屉柜背后。 ▲(3)书架下层板提供照明功能(可以将书架下层板铝合金材质集成 LED 护眼照明功能,具备亮度调节,色温调节等功能,正常坐姿情况下光源不直射双眼,作为书架使用的承重性能有保障,亦可自行根据使用要求优化提供产品) (4)衣柜门板、自修桌抽面板及小柜门板:采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材,衣柜大门板尺寸为(1680*500mm±5mm),储物格门板尺寸为(300*840mm±5mm),自修桌抽面板尺寸为(400*150mm±5mm),桌下柜门板尺寸为(400*530mm±5mm),环保等级 Enf 级,均采用 PP(聚丙烯)注塑封边一次成型工艺(不可采用 PVC 封边)。配备内嵌式铝合金拉手,具备挂锁功能,表面喷涂处理,挂锁不外露,挂锁可单独配置,壁厚不低于 1.5mm。抽屉面板带成型锁扣孔,对穿一次注塑成型锁孔设计,抽屉面内收在桌面下,锁片不应突出桌面前缘,确保使用时的安全性。 (5)衣柜底座、书桌底座:底部采用不低于 25*50*1.2mm 高频焊管焊接成框,用螺丝与柜体紧密连接。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚套。	
--	--	--	--

			(6)五金配件：铰链：阻尼铰链；导轨：阻尼导轨，宽度不得低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音导轨。三合一连接件：采用优质三合一连接件。拉手：铝合金材质内嵌式拉手。挂衣杆：衣柜内安装壁厚不小于 1.5mm 铝合金挂衣杆。		
	两人位公寓组合床（外挂梯）	参考图纸			
	两连体高架床	参考图纸			
	床下组合柜	参考图纸			
9	储物柜 2	800*600*2450	规格：800*600*2450mm。 （1）材质说明：板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污渍及划痕，封边条选用与板材同色封边条，要求采用全自动封边机，粘贴性牢固，无脱落。 （1）柜体侧板及层板、中站板、顶底板及背板：柜体侧板及层板、中站板、顶底板及背板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级 Enf 级。上部储物区：下部挂衣区：下部储物格内部配有铝合金挂衣杆，壁厚不小于 1.5mm。 （2）五金配件：阻尼铰链。优质三合一连接件。 （3）门板：采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材，上门板尺寸为（800*400mm±5mm），下门板尺寸为（1600*400mm±5mm），环保等级 Enf 级，均采用 PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用 PVC 封边）。配备铝合金暗扣拉手。 柜体底座采用不低于 25*50*1.2mm 高频焊管焊接成框与柜体稳固连接，防水防潮。配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚垫。		

	储物柜 2	参考图纸		
10	单人床	2000*1000*1000	规格：2000*1000*1000mm。 材质要求：单人床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 （1）床头、床尾立柱：尺寸不低于 70*70mm，厚度不低于 1.3mm，高频焊接封口型材管，带加强筋，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，外侧呈扇形，安全美观。（2）横梁：尺寸不低于 100*40mm，厚度不低于 1.3mm，高频焊接封口型材管，带两根加强筋；横梁下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤，上部为直边使连接件与前床挺齐平整美观。（3）公寓床卡式连接件：横梁两端采用隐藏式卡扣件与立柱连接，表面无挂齿连接件显露。 （4）床头：上口顶部采用不低于 25*25*1.5mmD 型高频焊管制作，内嵌不低于 18mm 厚 Enf 级浸渍胶膜纸饰面实木多层板。（5）床支撑：采用不少于 7 根不低于 20*30*1.2mm 矩形高频焊管制作。床撑卡槽采用一次冲压成型 U 型卡槽。（6）床板：尺寸 (1910*910) ±10mm，厚度 18mm-20mm，采用 HDPE 高密度聚乙烯全新料一次吹塑成型，颜色可选。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、耐热性好、防腐蚀、无异味，结实耐用不会变形；床板均匀分布透气孔，整体为一次成型，不能 2 块或者多块拼接。每张床板有 ≥45 个透气孔，保证床板的透气性。（7）配有防水、防滑、防噪音的 PP 软塑胶脚垫。	研究生两人间
	单人床	参考图纸		
11	床头柜 2	500*400*500	规格：500*400*500mm。 （1）材质说明：柜体板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板，环保等级 Enf 级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污渍及划痕，封边条选用与板材同色封边条。 （2）顶板：柜体顶板采用不低于 25mm 厚实木多层板，环保等级 Enf 级，前口圆角处理，防止磕碰。 （3）抽面板：采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材，环保等级 Enf 级。配备铝合金暗扣拉手。 （4）五金配件：导轨宽度不低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音阻尼导轨。优质三合一连接件。	

	床头柜 2	参考图纸	 	
12	书桌	1200*600*2100mm	规格：1200*600*2100mm。 (1) 材质说明：柜体板、书架侧板、层板及背板：柜体板、书架侧板、层板及背板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板,环保等级 Enf 级,板材表面不得有缺角和破损,无明显的干湿花污斑及划痕,封边条选用与板材同色封边条。 (2) 桌面板：桌面板采用不低于 25mm 厚实木多层板,环保等级 Enf 级,外贴防火板,外口鸭嘴边设计。 (3) 书桌抽面板及小柜门板：采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材,书桌抽面板尺寸为 (400*150mm±5mm),桌下柜门板尺寸为 (400*530mm±5mm),书架储物柜门板尺寸为 (400*530mm±5mm),环保等级 Enf 级,均采用 PP (聚丙烯) 注塑封边一次成型工艺 (不可采用 PVC 封边)。配备铝合金暗扣拉手。抽屉面板带成型锁扣孔,对穿一次注塑成型锁孔设计,抽屉面内收在桌面下,锁片不应突出桌面前缘,确保使用时的安全性。 (4) 五金配件：导轨宽度不低于 45mm 壁厚不低于 1mm 三节静音阻尼导轨,阻尼铰链。优质三合一连接件。 ▲ (5) 书架下层板提供照明功能 (可以将书架下层板铝合金材质集成 LED 护眼照明功能,具备亮度调节,色温调节等功能,正常坐姿情况下光源不直射双眼,作为书架使用的承重性能有保障,亦可自行根据使用要求优化提供产品)	研究生两人间
	书桌	参考图纸		
13	储物柜 3	800*600*2450mm	规格：800*600*2450mm。 (1) 材质说明：板材表面不得有缺角和破损,无明显的干湿花污斑及划痕,封边条选用与板材同色封边条,要求采用全自动封边机,粘贴性牢固,无脱落。 (2) 柜体侧板及层板、顶底板及背板：柜体侧板及层板、顶底板及背板采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板,环保等级 Enf 级。上部储物区：上部储物格内配有固定层板,层板位置上下均分；下部挂衣区：下部储物格内部配有铝合金挂衣杆,壁厚不小于 1.5mm。 (3) 五金配件：阻尼铰链。优质三合一连接件。 (4) 门板：采用不低于 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面实木多层板基材,门板尺寸为 (1200*400mm±5mm),环保等级 Enf 级,均采用 PP (聚丙烯) 注塑封	

附件 2：价格清单

价格清单

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	两人位公寓组合床（中走梯）	微米的家	4760*1000*2250/2950mm、XX-GYC2Z	江苏南京	合同签订生效后，公司在2025年7月31日前，将江苏警官学院安德门校区男生宿舍楼家具运抵采购人实地现场并完成安装；女生宿舍楼家具在女生宿舍房间改造完成满足安装条件后，公司接到甲方安装通知之日起，15日内安装完毕。	194组	8060	1563640
3	三人位公寓组合床（中走梯）	微米的家	7480*1000*2250/2950mm、XX-GYC3Z	江苏南京		194组	12639	2451966
4	储物柜 1	微米的家	1200*600*2450mm、XX-CWG1	江苏南京		194组	1950	378300
5	单人床（宿管）	微米的家	2150*1200*1100mm、XX-DRC	江苏南京		10组	1135	11350
6	床头柜 1（宿管）	微米的家	500*400*500mm、XX-CTG1	江苏南京		10组	208	2080
7	组合书桌柜（宿管）	微米的家	2000*910*1730mm、XX-ZHG	江苏南京		10组	2246	22460
8	茶水柜（宿管）	微米的家	800*400*900mm、XX-CSG	江苏南京		5组	465	2325
9	两人位公寓组合床（外挂梯）	微米的家	4000*1000*2250/2900mm、XX-GYC2W	江苏南京		168组	6876	1155168
10	储物柜 2	微米的家	800*600*2450mm、XX-CWG2	江苏南京		168组	1270	213360

11	单人床	微米的家	2000*1000*1000mm、XX-DRC2	江苏南京	合同签订生效后，公司在2025年7月31日前，将江苏警官学院安德门校区男生宿舍楼家具运抵采购人实地现场并完成安装；女生宿舍楼家具在女生宿舍房间改造完成满足安装条件后，公司接到甲方安装通知之日起，15日内安装完毕。	98组	560	54880
12	床头柜2	微米的家	500*400*500mm、XX-CTG2	江苏南京		98组	208	20384
13	书桌	微米的家	1200*600*2100mm、XX-SZ	江苏南京		98组	1330	130340
14	储物柜3	微米的家	800*600*2450mm、XX-CWG3	江苏南京		98组	1340	131320
15	公寓椅	微米的家	500*520*800mm、XX-GYY	江苏南京		1414张	178	251692
总价（人民币：陆佰叁拾捌万玖仟贰佰陆拾伍元）								6389265